

RETI PER ACQUACOLTURA




Le reti in nylon (Poliammide) vengono fornite complete e pronte per essere installate in acqua.
Sono anche disponibili reti in Dyneema o fibra mista.

Sono disponibili in titoli che possono andare dai 210/12 fino ai 210/96. Possono raggiungere titoli di 210/120 ed oltre fino ad arrivare ai 210/400 su richiesta del Cliente, per siti particolarmente esposti o per l'allevamento di grandi pesci pelagici.

La nostra lavorazione standard include:

- Pannello sacrificale esterno antiabrasione;
 - Doppia cucitura delle corde;
 - Corde di rinforzo sul fondo rete;
 - Punti di incrocio delle corde verticali ed orizzontali rinforzate con abbozzature con trecciolino PA cerato 2 mm cucito a mano;
 - Rete libera nei punti di incrocio delle cime di rinforzo.
- Possono essere fornite reti complete di cerniera industriale marina per facilitare manutenzione e lavoro.

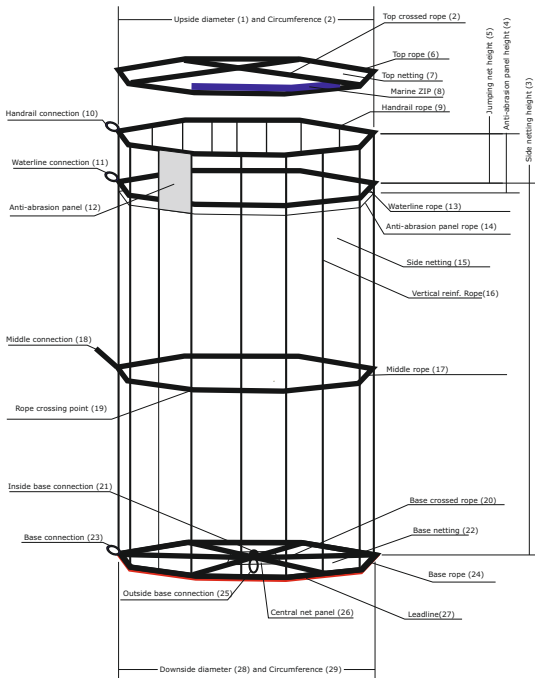

Connections types:
A- Free tail
B- Rope looped
C- Rope looped + pipe protection
D- Rope looped + pipe protection + extra rope
E- Plastic ring
F- Steel ring

NET MANUFACTURING TECHNICAL DETAILS



Le reti sono disponibili in colore nero e bianco e con forma di maglia quadra ed esagonale.

Le reti possono essere fornite «divisibili» in 2 parti speculari per ridurre il peso durante le operazioni di cambio rete.

TECHNOCAGE fornisce reti per ogni tipo di pesce di allevamento come spigola, orata, trota, salmone, tonno, tilapia, storione, bocca d'oro ecc.

TECHNOCAGE fornisce anche:

- Reti anti-predatori
- Reti anti-volatili
- Lavorazioni speciali



TITOLO	TORCITURA	PESO 1000 MD/1 mt KG	B.L.* KG
210/18	MORBIDO	1,55:1,60	28
	MEDIO	1,70:1,75	29
	DURO	1,80:1,85	31
210/24	MORBIDO	1,65:1,70	30
	MEDIO	1,85:1,90	32
	DURO	2,00:2,05	34
210/30	MORBIDO	1,95:2,00	36
	MEDIO	2,20:2,25	37
	DURO	2,30:2,35	39
210/36	MORBIDO	2,20:2,25	40
	MEDIO	2,35:2,40	42
	DURO	2,50:2,55	44
210/42	MORBIDO	2,55:2,60	43
	MEDIO	2,90:2,95	44
	DURO	3,20:3,25	46
210/48	MORBIDO	2,75:2,80	47
	MEDIO	3,30:3,35	50
	DURO	3,50:3,55	52
210/54	MORBIDO	3,20:3,25	56
	MEDIO	3,70:3,75	60
	DURO	3,90:3,95	63
210/60	MORBIDO	3,35:3,40	57
	MEDIO	3,55:3,60	62
	DURO	4,05:4,10	68
210/66	MORBIDO	4,30:4,40	72
	MEDIO	4,60:4,70	76
	DURO	4,90:5,00	80
210/72	MORBIDO	4,80:4,90	76
	MEDIO	5,20:5,30	80
	DURO	5,50:5,60	88
210/96	MORBIDO	5,40:5,50	90
	MEDIO	5,60:5,70	94
	DURO	5,95:6,05	98
210/120	MORBIDO	6,30:6,40	105
	MEDIO	6,70:6,80	110
	DURO	7,10:7,20	115
210/150	MORBIDO	7,40:7,50	120
	MEDIO	7,80:7,90	125
	DURO	8,30:8,40	130
210/180	MORBIDO	9,30:9,40	135
	MEDIO	9,60:9,70	145
	DURO	10,00:10,10	155
210/200	MORBIDO	10,30:10,40	155
	MEDIO	10,60:10,70	160
	DURO	11,00:11,10	170
210/240	MORBIDO	13,50:13,60	180
	MEDIO	14,20:14,30	190
	DURO	14,80:14,90	200
210/300	MORBIDO	18,00:18,10	230
	MEDIO	19,00:19,10	240
	DURO	20,00:20,10	245
210/400	MORBIDO	25,30:25,40	320
	MEDIO	28,70:28,80	342
	DURO	30,40:30,50	360

* Carico di rottura Din 58444


Gli allevatori possono usufruire anche di altri servizi, quali:

- Riparazione e manutenzione delle reti;
- Trattamento antifouling delle reti.

Le vernici anti-fouling usate sono l'ideale per prevenire le formazioni che possono indurire e spaccare le reti, proteggerle contro i raggi solari. e ridurre il bio-fouling, facilitandone la manutenzione.

Tutti i prodotti usati sono a base acquosa e contengono ossido di rame

entro i limiti di concentrazione permessi dai regolamenti sanitari europei. Sono facilmente applicabili fornendo una protezione esterna che però riesce a penetrare in profondità la rete.

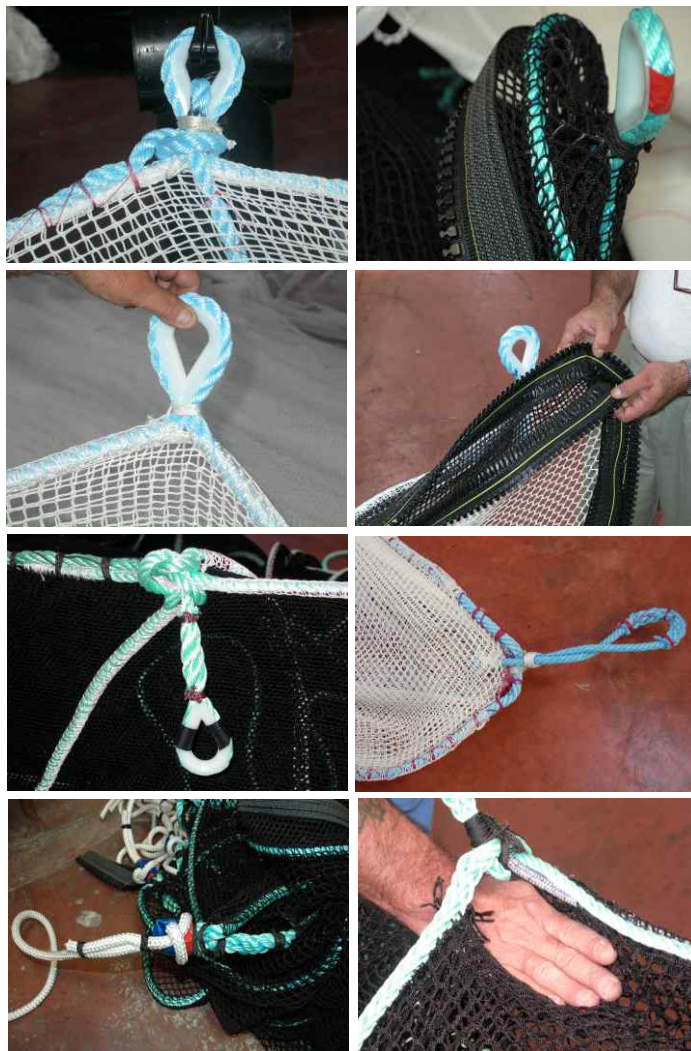

TECHNOCAGE® srl

Sede Legale/Registered Office: Via Imbriani 67 - 70121 Bari - ITALY
 Ufficio Commerciale/Sales Office: Via A. Bocchi, 300 - 00125 ROMA - ITALY
 Tel. +39.06.8776.6294 - Fax +39.06.8776.6294
 Email: info@technocagesrll.com - Web: www.technocagesrll.com